Bestellnummernsystem Halogenleuchten

How to order Rohrlux halogen lights · Le système numéros des articles · El sistema de referencias







Leuchtenkopf Lamp head En-tête du luminaire Cabeza de lámpara	**Leistung** Capacity Alimentation Potencia	**Volt** Voltage Volt Voltio	**Abstrahlwinkel** Angle of reflected beam Angle de départ Ángulo de radiación	**Schutzart** Protection class Protection Grado de protección	**Steckernetzgerät** Plug-in transformer Transformateur dans la fiche Transformador enchufable
6010 xx xx	20 W	12 V	Spot 10°	IP 54	
6012 xx xx	20 W	24 V	Spot 10°	IP 54	
6013 xx xx	20 W	230 V/12 V	Spot 10°	IP 54	X
6220 xx xx	50 W	12 V	Spot 10°	IP 54	
6221 xx xx	50 W	12 V	Flood 20°	IP 54	
6222 xx xx	50 W	24 V	Spot 10°	IP 54	
6223 xx xx	50 W	230 V/12 V	Spot 10°	IP 54	X
6224 xx xx	50 W	230 V/12 V	Flood 20°	IP 54	X
6430 xx xx	75 W	12 V	Spot 10°	IP 54	
6431 xx xx	75 W	12 V	Flood 20°	IP 54	
6432 xx xx	75 W	24 V	Spot 10°	IP 54	
6433 xx xx	75 W	24 V	Flood 20°	IP 54	





Gestänge Leverage Tringlerie des barreaux Varillaje	**Länge** Length Longueur Largura	**Durchmesser** Diameter Diamètre Diámetro	**Kommentar** Comment Commentaire Comentario
xxxx 06 xx	200 mm	15 mm	**Flexible Metallschläuche** **Flexible Metal Tubing** **Tuyau flexible de métal** **Tubería metálica flexible**
xxxx 07 xx	400 mm	15 mm	
xxxx 09 xx	500 mm	15 mm	
xxxx 01 xx	100 mm	16 mm	**Verchromte Rohre** **Chrome-plated tubing** **Tuyau chromé** **Tubería cromada**
xxxx 02 xx	200 mm	16 mm	
xxxx 03 xx	300 mm	16 mm	
xxxx 04 xx	400 mm	16 mm	
Die Rohre sind auch mittels Gelenk kombinierbar. Beispiel: Rohr 1: 300 mm, Rohr 2: 200 mm – xxxx 32 xx The tubes can be combined by means of a hinge. Example: Tube 1: 300 mm, Tube 2: 200 mm --> xxxx 32 xx Les tuyaux sont combinables par une charnière. Exemple: Tuyau 1: 300 mm, Tuyau 2: 200 mm --> xxxx 32 xx Los tubos pueden ser combinados por una rótula. Ejemplo: Tubo 1: 300 mm, Tubo 2: 200 mm --> xxxx 32 xx			



xxxx xx 01*



xxxx xx 02*



xxxx xx 03*



xxxx xx 04*



xxxx xx 05*



xxxx xx 06*



xxxx xx 08*
xxxx xx 09*



xxxx xx xx TK

* Siehe S. 32/ See page 32/Cf. 32/Véase 32

Halogenleuchten

Ihre Vorteile

Kühler Kopf:
Dank der mehrwandigen Konstruktion behalten Rohrlux-Halogenleuchten stets einen kühlen Kopf – auch im Dauerbetrieb. So wird die Verletzungsgefahr verringert und Sie haben die Möglichkeit die Leuchte jederzeit am Leuchtenkopf neu auszurichten.

Stark:
Mit der hohen Lichtleistung können Sie ihren Arbeitsplatz ideal ausleuchten.

Handlich:
Die kompakte Bauweise und die umfangreichen Befestigungsmöglichkeiten bieten eine platzsparende Anbringung am Arbeitsplatz.

Flexibel:
Das Baukastensystem ermöglicht Ihnen individuelle, bedarfsgerechte Ausführungen.

Your advantages

Cool head:
Thanks to the double-walled cap construction Rohrlux Halogen lights always keep a cool head – even in permanent use. Thus the injury risk decreases and you do have the possibility to adjust the light's head in a new position at any time.

Strong:
Due to the high light power you can ideally light your workplace.

Handy:
The compact construction and comprehensive fixations offer a space-saving installation at the workplace.

Flexible:
The building kit system offers to you an individual version corresponding to your needs.

Vos avantages

Tête froide:
Grâce à la construction de grâce à la construction à double paroi, les éclairages halogènes Rohrlux gardent toujours une tête froide – même en service permanent. Ainsi, le danger de blessures est réduit et vous avez la possibilité d'ajuster de nouveau l'éclairage à la tête à tout moment.

Fort:
Vous pouvez illuminer votre poste de travail de façon idéal par la puissance lumineuse élevée.

Pratique:
La construction compacte et la vaste gamme de fixations offrent une installation économisant l'espace au poste de travail.

Flexible:
Le système de kit vous offre des versions individuelles et correspondant à vos besoins.

Sus ventajas

Cabeza fría:
Gracias a la construcción de capas multiples, las halógenas Rohrlux siempre guardan una cabeza fría – también en servicio permanente. Así, se disminuye el riesgo de heridas y Ud. tiene la posibilidad de ajustar la luminaria a la cabeza de nuevo cuando quiera.

Fuerte:
Gracias a la potencia luminosa alta Ud. puede iluminar su puesto de trabajo de forma ideal.

Manejable:
La construcción compacta y el amplio surtido de fijaciones le ofrece una instalación al puesto de trabajo que no ocupa mucho espacio.

Flexible:
El sistema de kit le ofrece versiones individuales correspondiente a sus necesidades.

Das Baukastensystem

Building kit system · Le système de kit · El sistema de kit

Leuchtenköpfe · Lamp bodies · Têtes de lampes · Cabezas de lámpara

Halo-Light 60

60xx xx xx

Halo-Light 62

62xx xx xx

Halo-Light 64

64xx xx xx

Gestänge (Beispiele) · Linkage · Tringlerie · Varillaje

xxxx 11 xx

xxxx 22 xx

xxxx 44 xx

xxxx 06 xx

xxxx 07 xx

xxxx 09 xx

60xx 08 00
60xx 08 03
60xx 08 04

Befestigungen · Fixation · Fixation · Fijación

Grundplatte klein 45 x 45 mm
Base plate small 45 x 45 mm
Plaque de base petit 45 x 45 mm
Placa base pequeña 45 x 45 mm

xxxx xx 01

Grundplatte groß mit Kugelgelenk
Base plate large with ball joint
Plaque de base grand avec rotule
Placa base grande con rótula

xxxx xx 02

Klemmkasten klein
Terminal box small
Boîte terminale petite
Caja terminal pequeña

xxxx xx 03

Klemmkasten groß mit Kugelgelenk
Terminal box large with ball joint
Boîte à bornes grande avec rotule
Caja terminal grande con rótula

xxxx xx 04

Handmagnet
Hand magnet
Aimant manuel
Imán manual

xxxx xx 05

Grunddrehplatte mit Kippgelenk
Turn-tilt base plate with pivoted joint
Plaque giratoire avec joint basculant
Placa base rotativa con rótula basculante

xxxx xx 06

Ohne Magnet
without hand magnet
sans aimant
sin imán

xxxx xx 08

Fuß mit Trafo
5 m H05RN-F3G1 mm²
Base with transformer
Pied avec transformateur
Pie con transformador

Mit Magnet
with hand magnet
avec aimant
con imán

xxxx xx 09

Halo-Light 60

Highlights

Mit 20 Watt Lichtleistung bietet die Halo-Light 60 das ideale Licht zum Ausleuchten kleinerer Bereiche. Auf Grund der äußerst kompakten Bauweise ist sie optimal bei beengten Platzverhältnissen geeignet. Die Halo-Light 60 ist zudem sehr sparsam im Energieverbrauch.

Highlights

By a 20 Watt light power the Halo-Light 60 offers ideal light for smaller areas. Due to the extreme compact construction it is optimally appropriate for use in narrow space conditions. Furthermore the Halo-Light 60 saves energy.

Highlights

Avec sa puissance de lumière de 20 Watt, la Halo-Light 60 offre de la lumière idéal pour l'illumination de petits domaines d'application. Grâce à la construction extrêmement compacte elle est appropriée de façon optimale sous les conditions d'espace étroites. En outre, la Halo-Light 60 est très économique en ce qui concerne la consommation d'énergie.

Highlights

Por su potencia luminosa de 20 vatios la Halo-Light 60 ofrece una luz de forma ideal para iluminar campos pequeños. Debido a la construcción extremadamente compacta está apropriada de forma optima bajo condiciones de espacio estrecho. Además la Halo-Light 60 es muy económica en cuanto al consumo de energía.

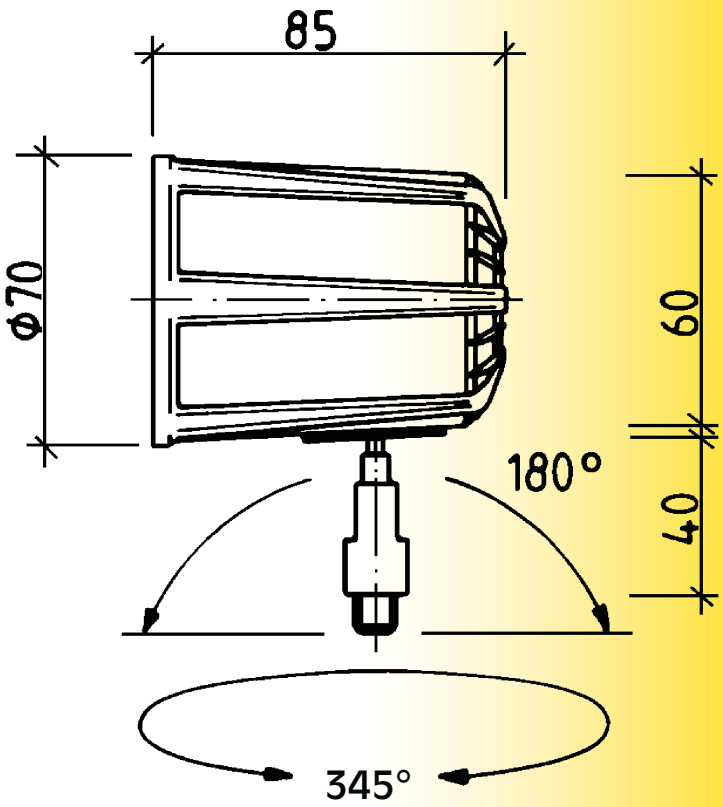

Prot.-Class II, IP 54 2GMH2G-0 2X1 mm²

Leuchtenkopf Lamp head Bobine de luminaire Cabeza de lámpara	Wattage	Volt	Abstrahlwinkel angle of reflected beam angle de départ ángulo de radiación	Steckernetzgerät power supply unit Transformateur dans la fiche Transformador enchufable
6010	20 W	12 V	Spot 10°	
6012	20 W	24 V	Spot 10°	
6013	20 W	230 V/12 V	Spot 10°	X

Alle Varianten: Doppelwandige Konstruktion, Ein-/Aus-Schalter
All options: Double-walled construction, Switch on/off
Toutes variantes: Construction à double paroi, Interrupteur marche-arrêt
Todas variantes : Construcción de pared doble, Interruptor marcha/apagado

Halo-Light 60

Modellbeispiele · Examples of design models · Examples des modèles · Ejemplos de modelos

Art.-Nr.*
6010 00 03 (12 V)
6012 00 03 (24 V)
6013 00 03 (230/12 V)

Art.-Nr.*
6010 42 02 (12 V)
6012 42 02 (24 V)
6013 42 02 (230/12 V)

Art.-Nr.*
6010 07 01 (12 V)
6012 07 01 (24 V)
6013 07 01 (230/12 V)

Art.-Nr.*
6010 07 08 (12 V)
6010 07 09 (12 V)

* Siehe Bestellnummernsystem (S. 29)/ See item number system (S. 29)/Cf. Systéme de références des articles (S. 29)/Véase sistema de referencias (S. 29)

Weitere Varianten auf Anfrage/Further versions upon request
Plus de versions sur demande/Más versiones a petición

Halo-Light 62

Highlights

Die Halo-Light 62 mit 50 Watt ist der perfekte Kompromiss aus einer kompakten Bauweise und hoher Lichtleistung. Die Ausleuchtung von mittelgroßen Bereichen ist das ideale Einsatzgebiet für die Halo-Light 62 – auch bei beengten Platzverhältnissen.

Highlights

La Halo-Light 62 avec 50 Watt est un compromise parfait d'une construction compacte et une puissance lumineuse élevée. La lumière Halo-Light 62 est idéalement appropriée pour l'illumination des espaces moyens, aussi dans le cas d'étroitesse.

Highlights

By 50 Watts the Halo-Light 62 is a perfect compromise of a compact construction and high light power. The illumination of medium-sized areas is the ideal application area of the Halo-Light 62-even with narrow space conditions.

Highlights

Con sus 50 vatios la Halo-Light 62 es el compromiso perfecto de una construcción compacta y una potencia luminosa alta. La iluminación de campos de tamaño medio es el campo de aplicación ideal para la Halo-Light 62-también bajo condiciones de espacio estrecho.

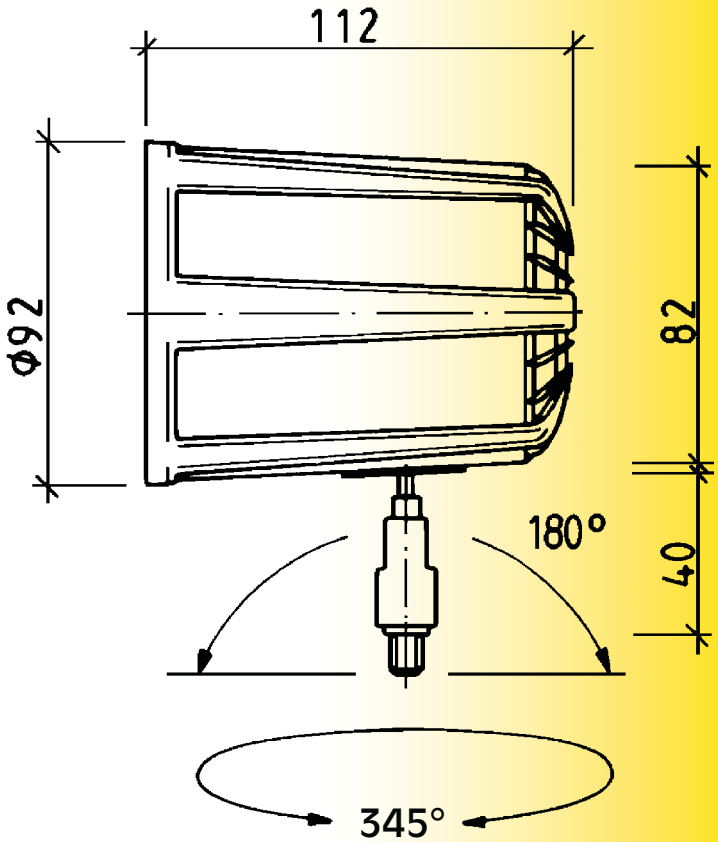

Prot.-Class II, IP 54 2GMH2G-0 2X1 mm²

Leuchtenkopf Lamp head Bobine de luminaire Cabeza de lámpara	**Wattage**	**Volt**	**Abstrahlwinkel** angle of reflected beam angle de départ ángulo de radiación	**Steckernetzgerät** power supply unit Transformateur dans la fiche Transformador enchufable
6220	50 W	12 V	Spot 10°	
6221	50 W	12 V	Flood 20°	
6222	50 W	24 V	Spot 10°	
6223	50 W	230 V/12 V	Spot 10°	X
6224	50 W	230 V/12 V	Flood 20°	X

Alle Varianten: Doppelwandige Konstruktion, Ein-/Aus-Schalter
All options: Double-walled construction, Switch on/off
Toutes variantes: Construction à double paroi, Interrupteur marche-arrêt
Todas variantes : Construcción de pared doble, Interruptor marcha/apagado

Halo-Light 62

Modellbeispiele · Examples of design models · Examples des modèles · Ejemplos de modelos

Art.-Nr.*
6220 00 04 (12 V/SP)
6221 00 04 (12 V/FL)
6222 00 04 (24 V/SP)
6223 00 04 (230/12 V/SP)
6224 00 04 (230/12 V/FL)

Art.-Nr.*
6220 13 02 (12 V/SP)
6221 13 02 (12 V/FL)
6222 13 02 (24 V/SP)
6223 13 02 (230/12 V/SP)
6224 13 02 (230/12 V/FL)

Art.-Nr.*
6220 09 03 (12 V/SP)
6221 09 03 (12 V/FL)
6222 09 03 (24 V/SP)
6223 09 03 (230/12 V/SP)
6224 09 03 (230/12 V/FL)

Art.-Nr.*
6220 07 08 (12 V/SP)
6220 07 09 (12 V/SP)
6221 07 08 (12 V/FL)
6221 07 09 (12 V/FL)

* Siehe Bestellnummernsystem (S. 29)/ See item number system (S. 29)/Cf. Systéme de références des articles (S. 29)/Véase sistema de referencias (S. 29)

Weitere Varianten auf Anfrage/Further versions upon request
Plus de versions sur demande/Más versiones a petición

Halo-Light 64

Highlights

Die Halo-Light 64 leuchtet mit 75 Watt auch große Arbeitsplätze und Maschinen optimal aus - auch aus größerer Distanz. Die Griffleiste am kühl bleibenden Leuchtenkopf erleichtert die Handhabung und die exakte Ausrichtung.

Highlights

Par son 75 Watt la Halo-Light 64 illumine même des postes de travail et des machines de façon optimale-même d'une grande distance. La poignée au tête restant froide facilite le maniement et le réglage exact.

Highlights

By its 75 Watts the Halo-Light 64 ideally illuminates even large workplaces and machines-even from a wider distance. The handle strip on the light body wich remains cool, facilitates the handling and the exact alignment.

Highlights

Gracias a sus 75 vatios la Halo-Light 64 ilumina también puestos de trabajo grandes y máquinas-también a gran distancia. El asidero a la cabeza quedando fría facilita el manejo así como el ajuste exacto.

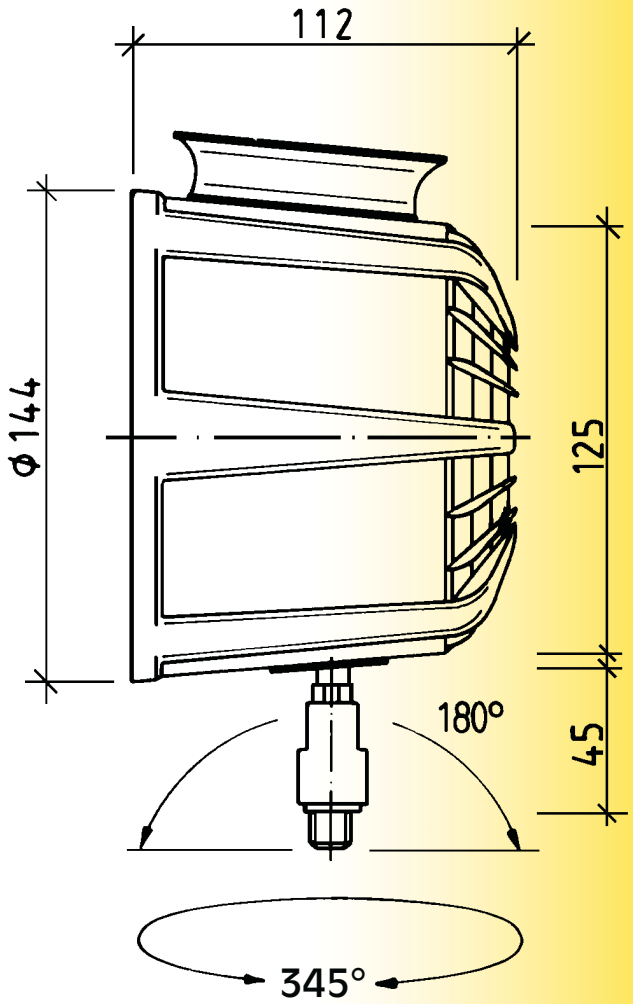

Prot.-Class II, IP 54 2GMH2G-0 2X1 mm²

Leuchtenkopf Lamp head Bobine de luminaire Cabeza de lámpara	**Wattage**	**Volt**	**Abstrahlwinkel** angle of reflected beam angle de départ ángulo de radiación	**Steckernetzgerät** power supply unit Transformateur dans la fiche Transformador enchufable
6430	75 W	12 V	Spot 10°	
6431	75 W	12 V	Flood 20°	
6432	75 W	24 V	Spot 10°	
6433	75 W	24 V	Flood 20°	

Alle Varianten: Doppelwandige Konstruktion, Ein-/Aus-Schalter
All options: Double-walled construction, Switch on/off
Toutes variantes: Construction à double paroi, Interrupteur marche-arrêt
Todas variantes : Construcción de pared doble, Interruptor marcha/apagado

Halo-Light 64

Modellbeispiele · Examples of design models · Examples des modèles · Ejemplos de modelos

Art.-Nr.*
6430 33 02 (12 V/SP)
6431 33 02 (12 V/FL)
6432 33 02 (24 V/SP)
6433 33 02 (24 V/FL)

Art.-Nr.*
6430 23 04 (12 V/SP)
6431 23 04 (12 V/FL)
6432 23 04 (24 V/SP)
6433 23 04 (24 V/FL)

Art.-Nr.*
6430 04 06 (12 V/SP)
6431 04 06 (12 V/FL)
6432 04 06 (24 V/SP)
6433 04 06 (24 V/SP)

Art.-Nr.*
6430 09 05 (12 V/SP)
6431 09 05 (12 V/FL)
6432 09 05 (24 V/SP)
6433 09 05 (24 V/FL)

* Siehe Bestellnummernsystem (S. 29)/ See item number system (S. 29)/Cf. Systéme de références des articles (S. 29)/Véase sistema de referencias (S. 29)

Weitere Varianten auf Anfrage/Further versions upon request
Plus de versions sur demande/Más versiones a petición